







bonita	8
euro	16
marena	22
	26
ariosa	36
piazza	40
piuzzu	10
color	46
Zubehör	52
Service	60
Kollektionsübersicht	63

LAMINAT

LAMINAT WIESO? WESHALB? WARUM?

Innovative Lösungen für den Boden. Diesem Leitgedanken werden wir mit unseren Produkten seit über 30 Jahren gerecht.

Als einer der ersten Hersteller unter der Marke Witex in Deutschland haben wir 1991 mit der Fertigung von Laminat begonnen. Mit vielen Neuerungen und Produktoptimierungen haben wir bis heute die Entwicklung des Laminatbodens zu einem vielseitigen Qualitätsprodukt mitgestaltet.

Mit den Qualitätsprodukten in diesem Katalog zeigen wir Ihnen eine Vielzahl an attraktiven Dekoren und designten Oberflächen im Bereich der Laminatböden, die allen Ansprüchen an modernes Wohnen und Einrichten, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich gerecht werden. Unterteilt in die Kollektionen bonita, euro, marena, piazza, ariosa und color finden Sie für jeden Einrichtungsstil und Geschmack das Richtige.

Mit seinen ausgezeichneten Eigenschaften in der Nutzung treffen Sie mit einem Laminatboden der Marke wineo immer die richtige Wahl. Ob Stuhlrolleneignung, Fußbodenheizungstauglichkeit, Fleckenunempfindlichkeit oder eine optimierte Raumakustik. Mit dem Produktsortiment wineo bieten wir Ihnen die passende Lösung.

Dabei achten wir auch besonders auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Als Hersteller von Produkten, die bis zu 90 Prozent aus Holz bestehen,




ist Nachhaltigkeit für uns eine besondere Verpflichtung. Diese fordert nicht nur eine umweltgerechte Herstellung, sondern umfasst auch die ökologisch sinnvolle Entsorgung am Ende des Produktlebenszyklus. Windmöller steht mit seinen Produkten und Innovationen für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Neben dem verantwortungsvollen Umgang mit den Rohstoffen steht dabei auch die umweltverträgliche Fertigung im Vordergrund.



wineo Laminatfußböden sind langlebige und strapazierfähige Produkte, deren Trägerplatten aus hochdichten Holzfaserplatten bestehen. Da Holz zu den nachwachsenden und erneuerbaren Rohstoffen zählt, gilt wineo Laminatfußboden als ressourcenschonendes Produkt. Windmöller verwendet ausschließlich Rohstoffe wie Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und niemals exotische Hölzer oder Holz aus Regenwäldern.

Bei der Produktion von Laminatböden in unseren Werken steht der Umweltschutz im Vordergrund. Was beim Energiemanagement anfängt, wird bei der Verwendung der Sägeabfälle konsequent weitergeführt. Denn diese werden zur Gewinnung der Prozesswärme verwertet.

Mit einem wineo Laminatboden treffen Sie immer die richtige Wahl. Ob für Küche, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Diele, Kinderzimmer, Dachboden, Keller ... immer die beste Wahl.

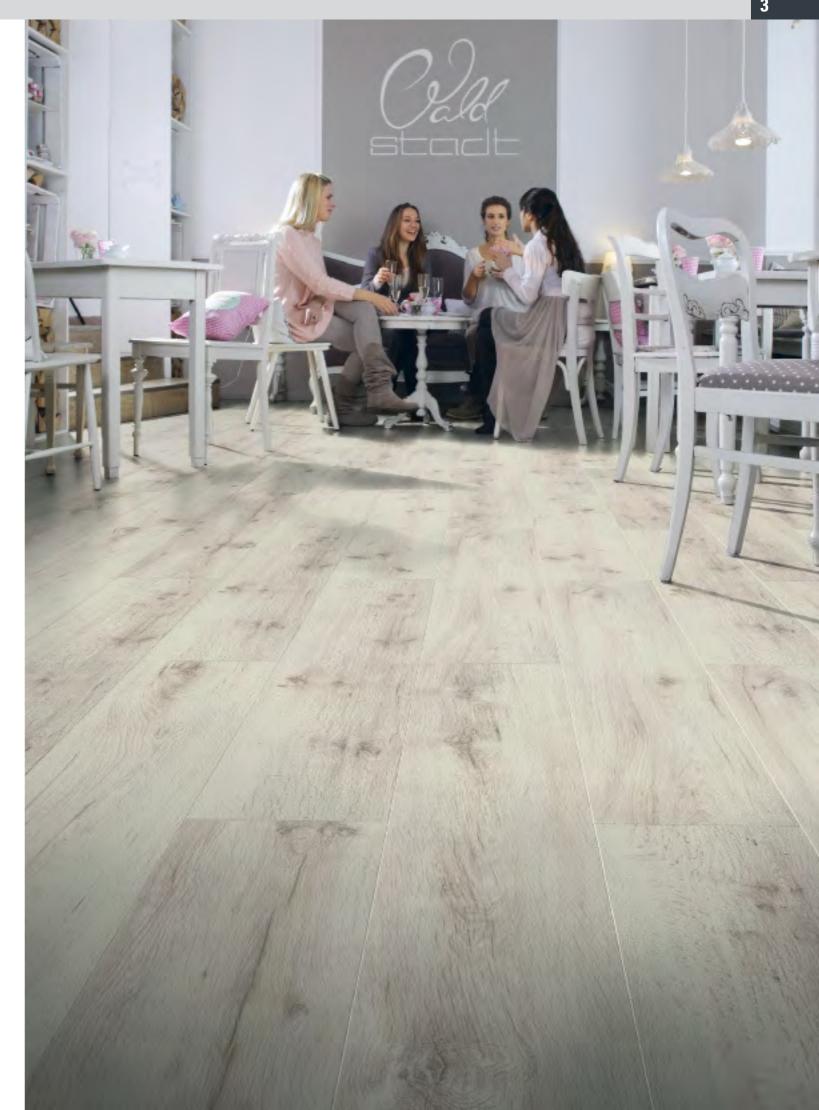

4 Laminat – Qualität 5

DIE WINEO QUALITÄT EIN ECHTES SORGLOS-PRODUKT



Alle Produkte der Firma Windmöller haben eine Gemeinsamkeit: Sie werden unter strengsten Qualitätskriterien gefertigt! Was mit der sorgfältigen Auswahl unserer Rohstofflieferanten beginnt, setzt sich in jedem einzelnen Produktionsschritt fort. Ein guter Lieferservice und ein fachkundiges Serviceteam haben nur ein Ziel im Fokus: höchste Kundenzufriedenheit!

In unseren wineo Laminatböden finden Sie eine Sammlung von technischen Innovationen. Viele Ideen und Patente in diesem Bereich sind von Windmöller Ingenieuren entwickelt und weiter verbessert worden. Das Ergebnis freut Handwerker wie Endkunden gleichermaßen. Ein Boden, der viel aushält und sich problemlos verlegen lässt. Ein echtes Sorglos-Produkt.

Alle wineo Markenböden sind optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Eine Profilversiegelung an allen Seiten, sichtbar durch die dunklere Farbe der Kanten, in Kombination mit quellgeschützten Trägerplatten, sorgen für höchste Sicherheit. Kollektionen mit Aqua-Protect-Trägerplatte sind sogar für den Feuchtraumeinsatz geeignet.



Die Versiegelung der Click-Verbindung hat noch zwei weitere Vorteile. Die Verlegung ist wesentlich einfacher. Die Bodenpaneele *gleiten* fast ineinander, und weil hier nicht Holz an Holz reibt, gehören *knarzende* Dielen der Vergangenheit an. Je nach Produkt gehören Eigenschaften wie Anti-Static, FSC-Zertifizierung, PEFC Zertifizierung oder V-Fugen zum Repertoire der wineo Markenkollektionen.

Das wineo Produktprogramm umfasst neben den klassischen Laminatdesigns auch hochglänzende Oberflächen in der Kollektion color. Trotz hochglänzender Oberfläche erreicht zum Beispiel *color* mühelos die Nutzenklasse 32. Genauso wie *piazza* und *piazza maxi* geradezu ein ideales Material für Ladenbau und Objekt ist.

Die unabhängig geprüfte Qualität schafft für alle wineo Produkte die Rahmenbedingungen für wichtige Zertifizierungen im Baubereich. Eine davon ist die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT), sowie die *CE-Kennzeichnung* und das *Ü-Zeichen* für fremdüberwachte Qualität. Hervorragende Ergebnisse und Spitzenplätze bei unabhängigen Tests bestätigen die Wichtigkeit dieser Zertifikate.













Oberflächenstruktur aus bis zu drei Schichten

Laminat – Produktaufbau

OBERFLÄCHEN STRUKTUREN

Die Oberflächen der wineo Laminatböden bestehen aus bis zu drei Schichten. Zuoberst befindet sich ein besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay, das den Boden vor mechanischen Belastungen schützt. Die Struktur der Oberflächen variiert, je nach Kollektion und Design. Neben fühlbaren Holzstrukturen finden sich softe Oberflächen und feine Holzmaserungen, die in verschiedenen Glanzgraden oder in matter Optik gefertigt werden. Die zweite Schicht ist ein beharztes Dekorpapier, auf dem Holz-, Fliesen- oder Phantasiedekore abgebildet sind.

Die Kollektionen *piazza* und *piazza maxi* verfügen über das von Windmöller entwickelte DPL+-System. Hier wird unter dem Dekorträger ein beharzter Kraftfilm verpresst, der den Boden besonders widerstandsfähig macht. Diese Böden sind besonders für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet und mit einer 5-fach lebenslangen Garantie versehen.



Feine Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Handscraped I



Seidenmatte Oberfläche



Matte Oberfläche




Sägeraue Oberfläche



Synchronoberfläche



Softe Oberfläche




Fliesenstruktur



Hochglänzende Oberfläche

LAMINATBODEN PRODUKTAUFBAU

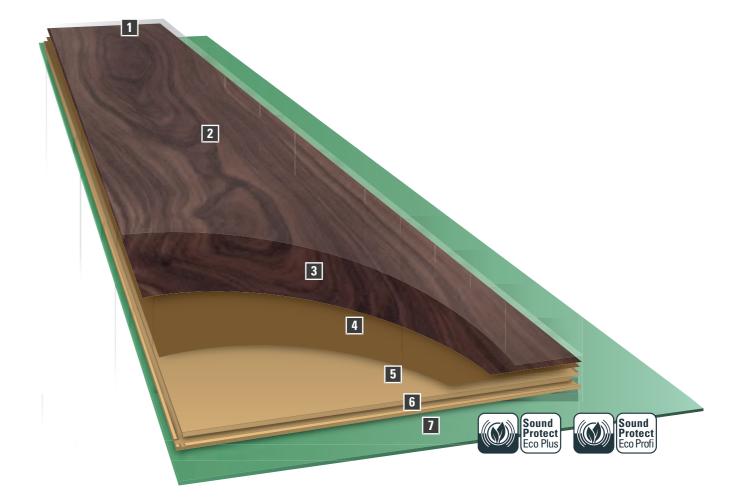

1 Profilversiegelung

Das gesamte Verbindungssystem ist gegen Feuchte geschützt.

2 Oberfläche

besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay

3 Dekorpapier

Melamindekorfilm - Laminat

4 DPL+

Underlay, zusätzlicher, beharzter Kraftfilm für die Kollektionen *ariosa, piazza* und *piazza maxi*

5 Trägerplatte

Aqua-Protect®, HDF-Protect®, HDF-Platte PEFC|FSC-zertifiziert

6 Click-Verbindung

LocTec, das millionenfach bewährte Unilin®-Verbindungssystem

7 Sound-Protect Eco Plus Sound-Protect Eco Profi

Das optimale Akustiksystem von wineo als vorinstallierte Trittschalldämmung oder als Rollenware mit integrierter Dampfbremse.



Meine Start- und Landebahn

"Für mich gibt es nichts Schöneres, als mich nach einem langen Tag ins Bett zu kuscheln, mich in meinen Träumen zu verlieren und morgens gut erholt wieder durchzustarten."

- Ausgesuchte Holzdekore
- Zusätzlicher Schutz durch Profilversiegelung
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | stuhlrollengeeignet | fleckenunempfindlich
- 20 Dekore optional mit Matte Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Sound-Protect Basis Akustiksystem
- 8 traumhafte Dekore mit einer authentischen Dielenoptik, verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

bonita bonita V2

Praktisch, haltbar, abwechslungsreich. Einstiegskollektionen der Serie bonita machen Lust auf Wohnen. Und das mit allen wichtigen Qualitätseigenschaften eines wineo Markenbodens.

Die Kollektion bonita setzt dabei mit ihren ausgewählten 20 Dekoren und der Kombinierbarkeit untereinander ganz besondere Akzente. So wird der Einstieg in die wineo Laminatwelt spannend und kreativ.

Für einen traumhaften Landhaus-Flair sorgen 8 ausgewählte Dekore mit einer authentischen Fugenoptik.

bonita 11

bonita



Landhausahorn | AH180B | AH180BC 1-Stab | seidenmatt

Fußleiste 1: 30030103 | 4A18 Fußleiste 2: 30040109 | 7A18 Fußleiste 3: 30050125 | VA18



Masuren Apfel | AP120B | AP120BC 1-Stab | seidenmatt

Fußleiste 1: 30030156 | 4A10 Fußleiste 2: 30040156 | 7A10 Fußleiste 3: 30050131 | VA10



Apfel Markant | AP130B | AP130BC

Fußleiste 1: 30030157 | 4A19 Fußleiste 2: 30040157 | 7A19



Westerneiche | El275B | El275BC 2-Stab | sägerau

Fußleiste 1: 30030270 | 4El27 Fußleiste 2: 30040270 | 7El27 Fußleiste 3: 30050207 | VEl27



Kalifornische Eiche | El320B | El320BC 3-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030220 | 4E32 Fußleiste 2: 30040220 | 7E32



Eiche weiß | EI470B | EI470BC 1-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030132 | 4E47 Fußleiste 2: 30040126 | 7E47 Fußleiste 3: 30050117 | VE47



Buche Royal | BU200B | BU200BC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030107 | 4B13

Fußleiste 2: 30040113 | 7B13



Rosenbuche | BU370B | BU370BC 2-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030215 | 4B37 Fußleiste 2: 30040215 | 7B37



Graueiche | El150B | El150BC 2-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030133 | 4E50 Fußleiste 2: 30040136 | 7E50



Almeria Eiche | EI730B | EI730BC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030224 | 4E73 Fußleiste 2: 30040224 | 7E73



Labrador Eiche | EI840B | EI840BC 1-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030235 | 4E84 Fußleiste 2: 30040235 | 7E84



Spanische Eiche | El910B | El910BC 1-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030236 | 4E91 Fußleiste 2: 30040236 | 7E91

Technische Daten

Dekorfläche: 1288 mm × 192 mm

Elementstärke: 7 mm | 9 mm (mit Akustiksystem) HDF-Platte (PEFC zertifiziert) Trägerplatte: Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Raumakustik: Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte


Sound-Protect (optional)











Fußleiste 1



Fußleiste 2





bonita 13

bonita



Erle Romantik | ER110B | ER110BC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030126 | 4E16 Fußleiste 2: 30040130 | 7E16 Fußleiste 3: 30050104 | VE16



Flämische Kirsche | KB100B | KB100BC 3-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030239 | 4KB10 Fußleiste 2: 30040239 | 7KB10



3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030139 | 4K14 Fußleiste 2: 30040142 | 7K14 Fußleiste 3: 30050108 | VK14



Nussbaum Style | NU260B | NU260BC Feinstab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030145 | 4N45 Fußleiste 2: 30040148 | 7N45 Fußleiste 3: 30050116 | VN45



Landhauspinie | PI240B | PI240BC 1-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030193 | 4P24 Fußleiste 2: 30040193 | 7P24 Fußleiste 3: 30050120 | VP24



Bergkiefer | KI100B | KI100BC 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030269 | 4KI10 Fußleiste 2: 30040269 | 7KI10 Fußleiste 3: 30050206 | VKI10



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030274 | 4KI105 Fußleiste 2: 30040274 | 7KI105 Fußleiste 3: 30050211 | VKI105



Nussbaum | NU220B | NU220BC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030144 | 4N13 Fußleiste 2: 30040147 | 7N13 Fußleiste 3: 30050115 | VN13





Technische Daten

Dekorfläche: 1288 mm × 192 mm

Elementstärke: 7 mm | 9 mm (mit Akustiksystem) HDF-Platte (PEFC zertifiziert) Trägerplatte: Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Raumakustik: Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte

Sound-Protect (optional)













bonita V2 15

bonita V2



Schwedische Eiche | El100BV2 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030217 | 4EI10 Fußleiste 2: 30040217 | 7EI10



Schwedische Raucheiche | EI110BV2 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030218 | 4EI11 Fußleiste 2: 30040218 | 7EI11



Eiche gebeizt | El120BV2 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030219 | 4EI12 Fußleiste 2: 30040219 | 7EI12



Eiseiche | El960BV2 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030238 | 4E96 Fußleiste 2: 30040238 | 7E96



Amerikanischer Pekan | PE100BV2 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030167 | 4P12 Fußleiste 2: 30040167 | 7P12



Schottische Eiche | El255BV2 1-Stab | seidenmatt

Fußleiste 1: 30030289 | 4El255 Fußleiste 2: 30040289 | 7El255 Fußleiste 3: 30050226 | VEl255



Eiche Country | El330BV2 1-Stab | seidenmatt

Fußleiste 1: 30030124 | 4E13 Fußleiste 2: 30040128 | 7E13 Fußleiste 3: 30050103 | VE13



Yellowstone Eiche | El770BV2 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030228 | 4E77 Fußleiste 2: 30040228 | 7E77



Weiteres Zubehör ab Seite 52



Fußleiste 3














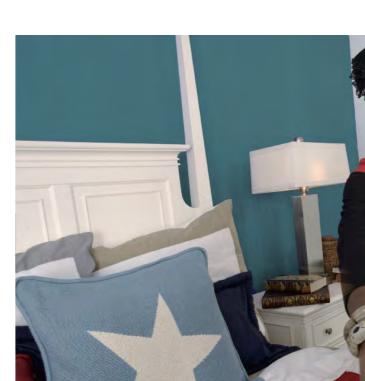

Technische Daten

Dekorfläche: 1380 mm × 192 mm

Elementstärke:

HDF-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert) Trägerplatte:

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!



Unser Schlemmerplatz

"Morgens brauchen wir alle ein wenig Starthilfe. Ein frischer Saft und die ersten Sonnenstrahlen helfen da immer. Und manchmal sitzen wir dann einfach nur zusammen und genießen das."

- Zusätzlicher Schutz durch Profilversiegelung
- Unterschiedliche Oberflächenstrukturen, abgestimmt auf das Dekor
- 12 Dekore mit zweiseitiger authentischen Fuge (euro nature V2)
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System (euro nature V2)
- Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte
 Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem (optional)

euro actual euro nature V2

Mit Ihren 12 soliden Dekoren und 4 individuellen Oberflächen zählt die euro Kollektion mit zu den Einstiegsqualitäten im Laminatbereich.

24 klassische und trendige Dekore bieten etwas für jeden Geschmack. Und wer den Landhausstil bevorzugt, der findet in der euro nature V2 sicher das Richtige.

12 moderne und trendige Eichendekore mit individuell abgestimmten Oberflächenstrukturen, von klassischen Farben bis hin zu modernen Grautönen, finden Sie hier die Farben der Zeit. Europäisch halt!



18 euro actual

euro actual



Akazie | AC610E | AC610EC 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030172 | 4AC61 Fußleiste 2: 30040173 | 7AC61 Fußleiste 3: 30050132 | VAC61



Buche Tradition | BU320E | BU320EC 2-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030215 | 4B37 Fußleiste 2: 30040215 | 7B37 Fußleiste 3: 30050140 | VB37



Eiche Struktur | El310E | El310EC 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030252 | 4El31 Fußleiste 2: 30040252 | 7El31 Fußleiste 3: 30050141 | VE31



Nussbaum Classic | NU250E | NU250EC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030146 | 4N49 Fußleiste 2: 30040149 | 7N49 Fußleiste 3: 30050114 | VN49



Nussbaum Balance | NU310E | NU310EC 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030257 | 4N31 Fußleiste 2: 30040257 | 7N31 Fußleiste 3: 30050144 | VN31



Sardische Pinie | Pl310E | Pl310EC 1-Stab | Handscraped | Fußleiste 1: 30030248 | 4Pl31 Fußleiste 2: 30040248 | 7Pl31 Fußleiste 3: 30050145 | VPl31



Eiche Country | El330E | El330EC 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030124 | 4E13 Fußleiste 2: 30040128 | 7E13 Fußleiste 3: 30050103 | VE13



Virginia Eiche | E1920E | E1920EC 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030237 | 4E92 Fußleiste 2: 30040237 | 7E92 Fußleiste 3: 30050142 | VE92



Kiefer Trentino | Kl310E | Kl310EC 2-Stab- | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030253 | 4Kl31 Fußleiste 2: 30040253 | 7Kl31 Fußleiste 3: 30050143 | VKl31



Teak grey | TE310E | TE310EC 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030256 | 4TE31 Fußleiste 2: 30040256 | 7TE31 Fußleiste 3: 30050146 | VTE31



Teak creme | TE320E | TE320EC 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030255 | 4TE32 Fußleiste 2: 30040255 | 7TE32 Fußleiste 3: 30050147 | VTE32



Teak dark | TE610E | TE610EC 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030254 | 4TE61 Fußleiste 2: 30040254 | 7TE61 Fußleiste 3: 30050148 | VTE61

Technische Daten

Dekorfläche: 1288 mm × 192 mm

Elementstärke: 8 mm | 10 mm (mit Akustiksystem)
Trägerplatte: HDF-Platte (PEFC zertifiziert)
Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Raumakustik: Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte

Sound-Protect (optional)



AC4



UPEC CSTB EURO Actual U3 P3 E1 C2 ST11-036













euro nature V2 21

euro nature V2



Eiche Wave grey | El130EV2 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030249 | 4EI13 Fußleiste 2: 30040249 | 7EI13 Fußleiste 3: 30050158 | VEI13



1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030128 | 4E25 Fußleiste 2: 30040132 | 7E25 Fußleiste 3: 30050130 | VE25



1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030245 | 4E17 Fußleiste 2: 30040245 | 7E17 Fußleiste 3: 30050149 | VE17



Michigan Eiche | El370EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030177 | 4E38 Fußleiste 2: 30040178 | 7E38 Fußleiste 3: 30050152 | VE38



Ontario Eiche | El375EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030176 | 4E37 Fußleiste 2: 30040177 | 7E37 Fußleiste 3: 30050153 | VE37



Eiche Wave creme | EI450EV2 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030250 | 4EI45 Fußleiste 2: 30040250 | 7EI45 Fußleiste 3: 30050156 | VEI45



Kalkeiche | El250EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030131 | 4E46 Fußleiste 2: 30040135 | 7E46 Fußleiste 3: 30050150 | VE46



New Hampshire Eiche | El280EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030246 | 4El28 Fußleiste 2: 30040246 | 7El28 Fußleiste 3: 30050151 | VE28



Eiche Country | El330EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030124 | 4E13 Fußleiste 2: 30040128 | 7E13 Fußleiste 3: 30050103 | VE13



Eiche Wave dark | EI460EV2 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030251 | 4EI46 Fußleiste 2: 30040251 | 7EI46 Fußleiste 3: 30050157 | VEI46



Eiche | EI560EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030247 | 4EI56 Fußleiste 2: 30040247 | 7EI56 Fußleiste 3: 30050154 | VEI56



Sandeiche | El675EV2 1-Stab | Handscraped I Fußleiste 1: 30030127 | 4E22 Fußleiste 2: 30040131 | 7E22 Fußleiste 3: 30050155 | VE22

Technische Daten

Dekorfläche: 1380 mm × 192 mm

Elementstärke:

Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert) Trägerplatte:

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)


Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Verlegung:

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!



















Mein Märchenland

"Zuhause spiele ich am Liebsten Prinzessin. Dann wandelt sich unser Flur ins königliche Spiegelzimmer: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die süßeste Prinzessin im ganzen Land?"

- Traumhafte Holz- und Steindekore
- Zusätzlicher Schutz durch Profilversiegelung
- Authentische Fugenoptiken
- Anti-Static-Ausstattung
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Optional erhältlich mit aufkaschierter Sound Protect Akustikmatte oder verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware
- Authentische Oberflächen von sägerauh bis hin zu matten Optiken

marena V2 marena maxi V2 marena XL V4 marena stone V4

Vielseitig in jeder Beziehung. In der Kollektion marena finden wineo Kunden sicher das Richtige. Dafür garantiert nicht nur die große Auswahl der *marena* in der Standardausführung, sondern auch die anderen vier Kollektionen mit authentischen V-Fugen, Steinoptiken, extra lange und extra breite Dielen. Für jeden das passende dabei.

Vielfältige Ausstattungsmerkmale wie Anti-Static und die feuchtegeschützte Trägerplatte dank dem Aqua-Protect-System machen diese Böden zu echten Sorglosprodukten! Machen Sie sich selbst ein Bild.

marena

marena



Kanadischer Bergahorn | AH300M | AH300MC 3-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030100 | 4A11 Fußleiste 2: 30040108 | 7A11 Fußleiste 3: 30050106 | VA11



Edelahorn | AH360M | AH360MC 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030161 | 4A36

Fußleiste 2: 30040161 | 7A36



Nostalgischer Apfelbaum | AP100M | AP100MC 2-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030102 | 4A17 Fußleiste 2: 30040110 | 7A17



Japanische Weißeiche | EI700M | EI700MC 2-Stab | seidenmatt

Fußleiste 1: 30030221 | 4E70 Fußleiste 2: 30040221 | 7E70 Fußleiste 3: 30050234 | VE70



Mexikanische Eiche | EI710M | EI710MC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030222 | 4E71 Fußleiste 2: 30040222 | 7E71

Bergamo Eiche | EI750M | EI750MC 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030226 | 4E75 Fußleiste 2: 30040226 | 7E75



Schilfbambus | BA120M | BA120MC feine Streifen | seidenmatt Fußleiste 1: 30030212 | 4BA12 Fußleiste 2: 30040212 | 7BA12



Landhausbuche | BU270M | BU270MC 2-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030111 | 4B23 Fußleiste 2: 30040116 | 7B23

Fußleiste 3: 30050102 | VB23



Buche Mare | BU300M | BU300MC 3-Stab | feine Holzstruktur

Fußleiste 1: 30030108 | 4B17 Fußleiste 2: 30040114 | 7B17 Fußleiste 3: 30050101 | VB17



Levantische Eiche | EI760M | EI760MC 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030227 | 4E76 Fußleiste 2: 30040227 | 7E76



Sumpfeiche | EI780M | EI780MC 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030229 | 4E78 Fußleiste 2: 30040229 | 7E78



Eiche Ambiente grau | E1800M | E1800MC 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030231 | 4E80 Fußleiste 2: 30040231 | 7E80

Technische Daten

Dekorfläche: 1288 mm × 192 mm

Elementstärke: 8 mm | 10 mm (mit Akustiksystem) Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert) Trägerplatte:

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Verlegung: Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Raumakustik:


Sound-Protect (optional)

















26 marena

marena



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030233 | 4E82 Fußleiste 2: 30040233 | 7E82



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030234 | 4E83 Fußleiste 2: 30040234 | 7E83



Cornwall Eiche | El405M | El405MC 2-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030184 | 4E48 Fußleiste 2: 30040184 | 7E48 Fußleiste 3: 30050233 | VE48



Nussbaum Rustikal | NU240M | NU240MC 2-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030159 | 4E41 Fußleiste 2: 30040159 | 7E41



Nussbaum classic | NU250M | NU250MC 3-Stab | feine Holzstruktur Fußleiste 1: 30030146 | 4N49 Fußleiste 2: 30040149 | 7N49 Fußleiste 3: 30050114 | VN49



Amerikanischer Pekan | PE100M | PE100MC 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030167 | 4P12 Fußleiste 2: 30040167 | 7P12



1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030237 | 4E92 Fußleiste 2: 30040237 | 7E92 Fußleiste 3: 30050142 | VE92



Cavan Kirsche | KB310M | KB310MC 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030240 | 4K31 Fußleiste 2: 30040240 | 7K31



Graukiefer | KI180M | KI180MC 2-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030140 | 4K15 Fußleiste 2: 30040145 | 7K15



Toskanische Pinie | Pl100M | Pl100MC 2-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030150 | 4Pl10 Fußleiste 2: 30040139 | 7Pl10



Panga Panga | PP300M | PP300MC 2-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030244 | 4PP30 Fußleiste 2: 30040244 | 7PP30



Afrikanische Wenge | WE100M | WE100MC 2-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030153 | 4W10 Fußleiste 2: 30040152 | 7W10 Fußleiste 3: 30050109 | VW10

Technische Daten

Dekorfläche: 1288 mm × 192 mm

Elementstärke: 8 mm | 10 mm (mit Akustiksystem)

Trägerplatte: Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert)

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Raumakustik: Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte

Sound-Protect (optional)











Fußleiste 1







marena V2



Burgeiche | El105MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030282 | 4EI105 Fußleiste 2: 30040282 | 7EI105 Fußleiste 3: 30050219 | VEI105



Eiche Champagner | El325MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030279 | 4El325 Fußleiste 2: 30040279 | 7El325 Fußleiste 3: 30050216 | VEl325



1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030280 | 4El335 Fußleiste 2: 30040280 | 7El335 Fußleiste 3: 30050217 | VEl335



Tiroler Eiche honig | El493MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030302 | 4EI493 Fußleiste 2: 30040322 | 7EI493



Tiroler Eiche mokka | EI494MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030303 | 4EI494 Fußleiste 2: 30040323 | 7EI494



Tiroler Eiche silber | EI496MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030304 | 4EI496 Fußleiste 2: 30040324 | 7EI496



Eiche Silbergrau | El390MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030283 | 4El390 Fußleiste 2: 30040283 | 7El390 Fußleiste 3: 30050220 | VEl390



Tiroler Eiche creme | EI491MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030300 | 4EI491 Fußleiste 2: 30040320 | 7EI491



Tiroler Eiche bronze | EI492MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030301 | 4EI492 Fußleiste 2: 30040321 | 7EI492



Tiroler Eiche anthrazit | EI497MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030305 | 4EI497 Fußleiste 2: 30040325 | 7EI497



Tiroler Eiche weiß | EI498MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030306 | 4EI498 Fußleiste 2: 30040326 | 7EI498



Tiroler Eiche ocker | EI499MV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030288 | 4EI49 Fußleiste 2: 30040288 | 7EI49 Fußleiste 3: 30050225 | VEI49

Technische Daten

Dekorfläche: 1380 mm × 192 mm

Elementstärke:

Trägerplatte: Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert)

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Verlegung:


Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

















marena maxi V2

marena maxi V2



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030276 | 4EI26 Fußleiste 2: 30040276 | 7EI26 Fußleiste 3: 30050213 | VEI26



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030277 | 4El30 Fußleiste 2: 30040277 | 7El30 Fußleiste 3: 30050214 | VEl30



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030278 | 4El315 Fußleiste 2: 30040278 | 7El315 Fußleiste 3: 30050215 | VEl315



Kahlua Eiche | E1355MMV2 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030131 | 4E46 Fußleiste 2: 30040135 | 7E46



Michigan Eiche | El370MMV2 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030177 | 4E38 Fußleiste 2: 30040178 | 7E38 Fußleiste 3: 30050152 | VE38



Ontario Eiche | El375MMV2 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030176 | 4E37 Fußleiste 2: 30040177 | 7E37 Fußleiste 3: 30050153 | VE37



Eiche Champagner | El325MMV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030279 | 4El325 Fußleiste 2: 30040279 | 7El325 Fußleiste 3: 30050216 | VEl325



Walnusseiche | El335MMV2 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030280 | 4El335 Fußleiste 2: 30040280 | 7El335 Fußleiste 3: 30050217 | VEl335



Kahlua Eiche dunkel | El350MMV2 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030178 | 4E39 Fußleiste 2: 30040179 | 7E39



1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030275 | 4El63 Fußleiste 2: 30040275 | 7El63 Fußleiste 3: 30050212 | VEl63



Französischer Nussbaum | NU270MMV2 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030166 | 4N27 Fußleiste 2: 30040166 | 7N27 Fußleiste 3: 30050113 | VN27



Pekan Exclusiv | PE480MMV2 1-Stab | seidenmatt Fußleiste 1: 30030243 | 4PE48 Fußleiste 2: 30040243 | 7PE48

Technische Daten

Dekorfläche: 1380 mm × 243 mm

Elementstärke: 8 mm

 $\label{eq:continuous} \textit{Tr\"{a}gerplatte:} \qquad \textit{Aqua-Protect}^{\text{\$}}\textit{-Platte (PEFC zertifiziert)}$

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!









Fußleiste 1







marena XL

marena XL V4



Kolumbianische Buche | BU305MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030268 | 4B30 Fußleiste 2: 30040268 | 7B30 Fußleiste 3: 30050214 | VB30



Tennessee Eiche natur | El101MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030308 | 4El101 Fußleiste 2: 30040328 | 7El101



Tennessee Eiche weiß | EI102MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030309 | 4EI102 Fußleiste 2: 30040329 | 7EI102



Tennessee Eiche platin | El107MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030314 | 4El107 Fußleiste 2: 30040334 | 7El107



Tennessee Eiche geräuchert | EI108MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030312 | 4EI108 Fußleiste 2: 30040332 | 7EI108



Canyon Eiche weiß | EI235MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030307 | 4EI235 Fußleiste 2: 30040327 | 7EI235



Tennessee Eiche mokka | El103MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030310 | 4El103 Fußleiste 2: 30040330 | 7El103



Tennessee Eiche okker | E1104MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030311 | 4E1104 Fußleiste 2: 30040331 | 7E1104



Tennessee Eiche umbra | El106MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030313 | 4El106 Fußleiste 2: 30040333 | 7El106



Walisische Eiche | El465MXLV4 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030285 | 4El465 Fußleiste 2: 30040285 | 7El465 Fußleiste 3: 30050222 | VEl465



Eiche Hacienda | El490MXLV4 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030185 | 4El49 Fußleiste 2: 30040185 | 7El49 Fußleiste 3: 30050119 | VEl49



Nostalgische Eiche | El920MXLV4 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030237 | 4E92 Fußleiste 2: 30040237 | 7E92 Fußleiste 3: 30050142 | VE92

Technische Daten

Dekorfläche: 1845 mm × 243 mm

Elementstärke: 10 mr

 $\label{eq:continuous} \textit{Tr\"{a}gerplatte:} \qquad \textit{Aqua-Protect}^{\text{\$}}\textit{-Platte (PEFC zertifiziert)}$

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)


Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!









Fußleiste 1






marena

34 marena stone V4

marena stone V4



Scratch Concrete | P960MSV4 Betonoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30040335 | 7P960



Travertin creme | P965MSV4 Travertin | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30040336 | 7P965




Travertin mocca | P970MSV4 Travertin | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30040337 | 7P970



Black Slate | S300MSV4 Steinoptik | Fliesen Struktur Fußleiste 2: 30020535 | 7S300



Concrete | S310MSV4 Steinoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30020536 | 7S310



Limestone | S330MSV4 Steinoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30020538 | 7S330



Creativ rost | P975MSV4 Metalloptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30040338 | 7P975



Creativ grau | P980MSV4 Metalloptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30040339 | 7P978



Vulkanstein | P985MSV4 Steinoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30040340 | P985



Grey | S370MSV4 Steinoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30020541 | 7S370



Concrete light | S390MSV4 Steinoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30020543 | 7S390



Concrete dark | S400MSV4 Steinoptik | softe Oberfläche Fußleiste 2: 30020544 | 7S400

Technische Daten

Dekorfläche: 596 mm × 305 mm

Elementstärke: 8 mm

Trägerplatte: Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert)

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

Dekorgleiche Fußleisten erhältlich. Weiteres Zubehör ab Seite 52





Mein Hauch von Luxus

"Wenn sie gelungen sind und ich genießen darf, ganz in Ruhe, mit viel Zeit und einem guten Buch – weil Schokolade glücklich macht"

- Extralanges Laminatpaneel mit vierseitiger
 Fuge (V4)
- Auf die Holzdekore abgestimmte Oberflächenstrukturen – Synchronpore
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

ariosa

ariosa, die Kollektion in der Laminatserie, die Lust auf mehr macht. Mit 8 traumhaften Dekoren im Landhaustil, inklusiv einer authentischen Fuge, bietet diese Kollektion alle Eigenschaften eines Premiumbodens.

Die widerstandsfähige und authentische Oberfläche, kombiniert mit der feuchtraumtgeeigneten Aqua-Protect-Trägerplatte, lässt keine Wünsche mehr offen.

Die 4-seitige authentischen Fuge verleiht dem Boden einen massiven Charakter, für alle die Echtholz lieben.

ariosa

ariosa



Eiche Creme | El020ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030258/4EI020ARA Fußleiste 2: 30040258/7EI020ARA



Schneeeiche | El030ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030259/4EI030ARA Fußleiste 2: 30040259/7EI030ARA



Eiche Espresso | El050ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030260/4EI050ARA Fußleiste 2: 30040260/7EI050ARA



Eiche Muskat | EI090ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030264/4E1090ARA Fußleiste 2: 30040264/7E1090ARA



Wenge Kakao | WE010ARA 1-Stab | exklusive Holzstruktur Fußleiste 1: 30030265/4WE010ARA Fußleiste 2: 30040265/7WE010ARA



Eiche Schiefer | El060ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030261/4EI060ARA Fußleiste 2: 30040261/7EI060ARA



Eiche Zimt | El070ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030262/4EI070ARA Fußleiste 2: 30040262/7EI070ARA



Eiche Vanille | EI080ARA 1-Stab | Synchronoberfläche Fußleiste 1: 30030263/4EI080ARA Fußleiste 2: 30040263/7EI080ARA




Dekorgleiche Fußleisten erhältlich. Weiteres Zubehör ab Seite 52











Dekorfläche: 1845 mm × 188 mm

Elementstärke:

Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert) Trägerplatte:

Abriebklasse: AC 5 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!







Meine Zeitzone

"Das Kostbarste für mich: Auf dem Sofa rumlümmeln, kleinen Tagträumen nachgehen oder bei einem fesselnden Krimi alles andere um mich herum vergessen."

- Hochwertige, exklusive Holzdekore sowohl in Standard als auch in breiten Formaten
- Ökologischer Laminatboden durch FSC-Trägerplatte ausgezeichnet mit dem »Blauen Engel«
- Extra stoßfeste Oberfläche durch DPL+ Geeignet für Maschinenreinigung*
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Agua-Protect-System
- Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem oder verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

piazza piazza maxi

Keine Kompromisse bei Qualität, Design und Ökologie. Die wineo Böden piazza und piazza maxi sind eine Sammlung von technisch machbaren Eigenschaften.

DPL+ sorgt zum Beispiel für beste Ergebnisse in der Widerstandsfähigkeit, und die Verwendung der FSC zertifizierten Aqua-Protect-Trägerplatte lässt es zu, dass diese Böden sogar für Maschinenreinigung und Feuchträume geeignet sind.

Durch die Verwendung von FSC zertifizierten Materialien in Verbindung mit dem Sound-Protect-Eco Akustiksystem sind diese Kollektionen wohl zurzeit die nachhaltigsten im Laminatbodenbereich.

piazza 43

piazza



Afrikanische Afzelia | AF100P | AF100PC 2-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030165 | 4K21 Fußleiste 2: 30040165 | 7K21 Fußleiste 3: 30050232 | VK21



Argentinischer Ahorn | AH315P | AH315PC 3-Stab | sägerau

Fußleiste 1: 30030272 | 4A31 Fußleiste 2: 30040272 | 7A31 Fußleiste 3: 30050209 VA31



Kolumbianische Buche | BU305P | BU305PC 1-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030268 | 4B30 Fußleiste 2: 30040268 | 7B30 Fußleiste 3: 30050214 | VB30



Weisseiche | El410P | El410PC 2-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030185 | 4E49 Fußleiste 2: 30040185 | 7E49 Fußleiste 3: 30050119 | VE49



Burlington Eiche hell | EI420P | EI420PC 1-Stab 1 + 2 Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030187 | 4E52 Fußleiste 2: 30040187 | 7E52



Eiche Wave creme | EI450P | EI450PC 1-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030250 | 4EI45 Fußleiste 2: 30040250 | 7EI45 Fußleiste 3: 30050156 | VEI45



Eiche Wave grey | El130P | El130PC 1-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030249 | 4EI13 Fußleiste 2: 30040249 | 7EI13 Fußleiste 3: 30050158 | VE13



Salzeiche | El265P | El265PC 1-Stab | sägerau

Fußleiste 1: 30030276 | 4EI26 Fußleiste 2: 30040276 | 7EI26 Fußleiste 3: 30050213 | VEI26



Küsteneiche | El315P | El315PC 1-Stab | sägerau

Fußleiste 1: 30030278 | 4EI315 Fußleiste 2: 30040278 | 7EI315 Fußleiste 3: 30050215 | VEI315



Klassische Eiche | El635P | El635PC 2-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030123 | 4E10 Fußleiste 2: 30040127 | 7E10



Nordische Eiche | EI665P | EI665PC 1-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030271 | 4El66 Fußleiste 2: 30040271 | 7El66 Fußleiste 3: 30050208 | VEl66



Nussbaum anthrazit | NU300P | NU300PC 2-Stab | matte Oberfläche

Fußleiste 1: 30030273 | 4NU30 Fußleiste 2: 30040273 | 7NU30 Fußleiste 3: 30050210 | VNU30

Technische Daten

Dekorfläche: 1288 mm × 192 mm

Elementstärke: 8 mm | 10 mm (mit Akustiksystem) Aqua-Protect®-Platte (FSC zertifiziert) Trägerplatte: Abriebklasse:

AC 5 (EN 13329, Anhang E)

Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung Verlegung: Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Raumakustik:

Sound-Protect (optional)









Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Dekorgleiche Fußleisten erhältlich. Weiteres Zubehör ab Seite 52

Fußleiste 1







piazza maxi 45

piazza maxi



Portugiesische Eiche | El430PM 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030189 | 4E43 Fußleiste 2: 30040189 | 7E43



Mooreiche | El435PM 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030190 | 4E54 Fußleiste 2: 30040190 | 7E54



1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030284 | 4EI445 Fußleiste 2: 30040284 | 7EI445 Fußleiste 3: 30050221 | VEI445



Tiroler Eiche creme | El491PM 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030300 | 4El491 Fußleiste 2: 30040320 | 7El491



Tiroler Eiche honig | El493PM 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030302 | 4El493 Fußleiste 2: 30040322 | 7El493



Tiroler Eiche | El495PM 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030288 | 4El49 Fußleiste 2: 30040288 | 7El49 Fußleiste 3: 30050225 | VEl49



1-Stab | matte Oberfläche 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030285 | 4E1465 Fußleiste 2: 30040285 | 7E1465 Fußleiste 3: 30050222 | VE1465



Meereiche | El475PM 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030286 | 4El47 Fußleiste 2: 30040286 | 7El47 Fußleiste 3: 30050223 | VEl47



Vulkaneiche | El485PM 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030287 | 4El48 Fußleiste 2: 30040287 | 7El48 Fußleiste 3: 30050224 | VEl48



Tiroler Eiche silber | El496PM 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030304 | 4El496 Fußleiste 2: 30040324 | 7El496



Tiroler Eiche weiß | El498PM 1-Stab | sägerau Fußleiste 1: 30030306 | 4E1498 Fußleiste 2: 30040325 | 7E1498



Alaska Eiche | El630PM 1-Stab | matte Oberfläche Fußleiste 1: 30030275 | 4El63 Fußleiste 2: 30040275 | 7El63 Fußleiste 3: 30050212 | VEl63

Technische Daten

Dekorfläche: 1380 mm × 243 mm

Elementstärke: 10 mm

 $\label{eq:continuous} \textit{Tr\"{a}gerplatte:} \qquad \textit{Aqua-Protect}^{\text{@-Platte}} \, (\textit{FSC zertifiziert})$

Abriebklasse: AC 5 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!







Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Dekorgleiche Fußleisten erhältlich.Weiteres Zubehör ab Seite 52











Meine Bäckerei

"Diese süße Auszeit habe ich mir echt verdient! Schließlich sollte jede Meisterbäckerin auch mal testen, weshalb sie den halben Tag mit Backen in der Küche geschuftet hat."

color

Wer es besonders edel mag: color macht Räume zu Erlebnissen, wahlweise in glänzend oder matt.

Durch die Auswahl an Uni-Dekoren bietet Sie den kreatvien Gedanken freien Spielraum.

Steindekore und Kreativdekore verleihen der Kollektion color eine Sonderstellung im Bereich Laminat.

- Klassische Uni-Farben, Steindekore und Kreativdekore mit matter und hochglänzender Oberfläche
- 8 mm starkes, feuchtraumgeeignetes
 Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Umlaufende Microfase
- Widerstandsfähige elektronenstrahlgehärtete
 Oberfläche
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

COLOF

48 color

color matt



Weiß | CHC500CM Matt Fußleiste 4: 30040342



Schwarz | CHC510CM Matt Fußleiste 4: 30040344



Umbragrau | CHC530CM Matt Fußleiste 4: 30040346



Leinen | CHC560CM Matt



Wenge original | CHC650CM Matt Fußleiste 4: 30040355



Rohstahl | CHC660CM Matt Fußleiste 4: 30040356



Rubinrot | CHC540CM



Saphirblau | CHC550CM Matt



Bone | CHC670CM Matt Fußleiste 4: 30040357

Technische Daten

Dekorfläche: 853 mm × 329 mm

Elementstärke: 8 mm

Trägerplatte: Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert)

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

Dekorgleiche Fußleisten erhältlich.Weiteres Zubehör ab Seite 52





50 color

color hochglänzend



Weiß | CHC500CH Hochglanz Fußleiste 4: 30040341



Schwarz | CHC510CH Hochglanz Fußleiste 4: 30040343



Umbragrau | CHC530CH Hochglanz Fußleiste 4: 30040345



Leinen | CHC560CH Hochglanz



Carrara Marmor | CHC570CH Hochglanz Fußleiste 4: 30040352



Asiatischer Marmor | CHC580CH Hochglanz Fußleiste 4: 30040353



Rubinrot | CHC540CH Hochglanz



Saphirblau | CHC550CH Hochglanz



Travertin creme | CHC590CH Hochglanz Fußleiste 4: 30040354

Technische Daten

Dekorfläche: 853 mm × 329 mm

Elementstärke: 8 mm

Trägerplatte: Aqua-Protect®-Platte (PEFC zertifiziert)

Abriebklasse: AC 4 (EN 13329, Anhang E)

Verlegung: Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung

Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

Dekorgleiche Fußleisten erhältlich. Weiteres Zubehör ab Seite 52





FUSSLEISTEN HOLZOPTIK

Der perfekte Abschluss. Zu einem Markenboden von wineo gehört das richtige Zubehör.

Das ist nicht nur optisch die optimale Ergänzung sondern schafft auch die Voraussetzungen für ein langes Produktleben – denn das wineo Markenzubehör wurde speziell auf die Böden abgestimmt. So finden Sie für jedes Produkt die passenden Fußleisten und Übergangsprofile.





Clipstar-Befestigungssystem 50 Clips/Set (25 Sets/Karton) für ca. 25lfm. wineo-Fußleisten 30020239


Fußleisten und Clipstar

Schnelle und unsichtbare Fußleistenmontage mit dem wineo Clipstar-Befestigungssystem. Die Fußleisten können problemlos abgenommen werden – ein großer Vorteil beim Streichen oder Tapezieren.



Fußleiste 22/42 MDF-Träger | 22mm × 42mm × 2400mm Menge/Palette: 1000 Stück | VE 4 Stück

Fußleiste weiß 22/42 | 30030195



Fußleiste 14/70 MDF-Träger | 14mm × 70mm × 2400mm Menge/Palette: 400 Stück | VE 4 Stück

Fußleiste weiß 14/70 | 30040208



Fußleiste 14/19 MDF-Träger | 14mm × 19mm × 2400mm Menge/Palette: 1000 Stück | VE 20 Stück


Fußleiste weiß 14/19 | 30050121

EXKLUSIVE FUSSLEISTEN INDIVIDUELL






MDF-Träger | 18mm x 78mm x 2400mm VE 4 Stück

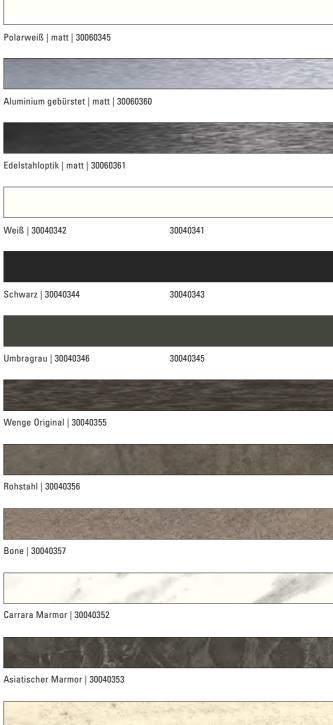

Travertin Creme | 30040354

ALUMINIUMPROFILE HOLZ- UND METALLOPTIK


wineo Profile eignen sich hervorragend für farblich und optisch besonders gelungene Abschlüsse unserer Fußböden zu Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Neben den klassischen Fußbodenprofilen aus Aluminium bietet Ihnen wineo eine Reihe an attraktiven Holzoptiken für alle Abschlüsse und Übergänge. Die notwendige Dehnungsfuge wird hierbei ebenfalls berücksichtigt.



Übergangsprofil Profitec Junior Dehnungsfugen.

Für Belagstärken von 6 – 12 mm 33 mm × 1 m | 2,7 m


Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton Mindestbestellmenge: 1 Stück



Anpassungsprofil Profitec Junior Zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen.

Für Belagstärken von 6 – 12 mm 44 mm × 1 m | 2,7 m


Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton Mindestbestellmenge: 1 Stück




Abschlussprofil Profitec Junior Zweiteiliges Aluminiumprofil, z.B. für Wandabschlüsse.

Für Belagstärken von 6 – 12 mm 26 mm × 1 m | 2,7 m

Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton Mindestbestellmenge: 1 Stück

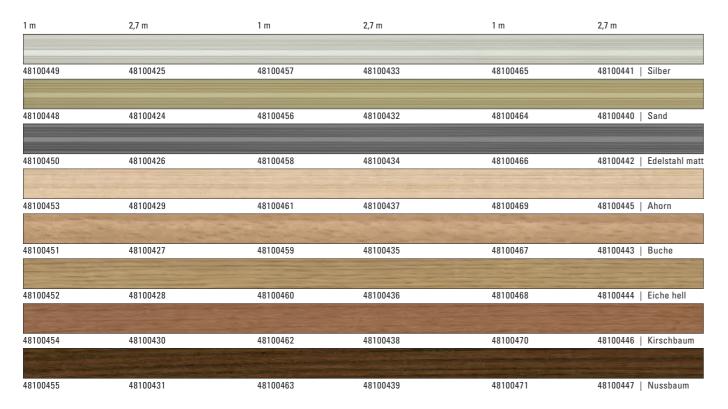






Übergangsprofil PS400PEP Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen.

Für Belagstärken von 6 – 13 mm 36 mm × 1 m | 2,7 m


Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton Mindestbestellmenge: 1 Stück



Anpassungsprofil PS400PEP Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen.

Für Belagstärken von 6-13 mm 44 mm × 1 m | 2,7 m

Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton Mindestbestellmenge: 1 Stück



Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil, z.B. für Wandabschlüsse.

Für Belagstärken von 6 – 13 mm 25 mm × 1 m | 2,7 m

Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton Mindestbestellmenge: 1 Stück

1 m	2,7 m	1 m	2,7 m	1 m	2,7 m		
48100413	48100401	48100417	48100405	48100421	48100409 Silber		
48100412	48100400	48100416	48100404	48100420	48100408 Sand		
48100414	48100402	48100418	48100406	48100422	48100410 Edelstahl matt		
48100415	48100403	48100419	48100407	48100423	48100411 Edelstahl poliert		

Erhöhungsblock

Sand | Edelstahl matt | 48100502

Erhöhungsblock

Silber | Edelstahl poliert | 48100503

UNTERLAGSMATERIAL DIE PERFEKTE LÖSUNG

Zu jedem wineo Fußboden und zu jeder Raumsituation gibt es das perfekte Unterlagsmaterial.

Trittschalldämmung für Fußbodenheizung, Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse, Dämmplatten zur Verbesserung des Gehkomforts und zum Höhenausgleich, Unterlagen mit Dämmeigenschaften und Dampfbremse kombiniert oder Unterlagen zur optimalen Trittschalldämmung – die perfekte Lösung für jede Anwendung.



wineo-Dämmmatte Sound Protect Eco Plus

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial bis zu 90% aus natürlichen Rohstoffen
- Einseitige Vlieskaschierung
- Integrierte Dampfbremse bei Verkleben der Stoßkanten mit Combi-Dichtband
- Gute Raumklangeigenschaften
- Bestens geeignet für Fußbodenheizung

Trittschallreduzierung: > 19 dB Lautheitsreduzierung: ca. 28 % Wärmedurchgangswiderstand: 0,01 m²/kW Stärke 2 mm | Breite 1 m | Länge 7 m

Art.-Nr. 10020211 VPE 40 Rollen/Palette VE 1 Rolle/7 m²



Sound Protect Eco Profi

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial bis zu 90% aus natürlichen Rohstoffen
- Einseitige Vlieskaschierung
- Integrierte Dampfbremse bei Verkleben der Stoßkanten mit Combi-Dichtband
- Gute Raumklangeigenschaften
- Bestens geeignet für Fußbodenheizung

Trittschallreduzierung: > 20 dB Lautheitsreduzierung: ca. 31 %

Wärmedurchgangswiderstand: 0,01 m²/kW Stärke 2,8 mm | Breite 1 m | Länge 5 m

Art.-Nr. 10020212 VPE 40 Rollen/Palette VE 1 Rolle/5 m²



wineo-Dämmmatte Sound-Protect Eco Plus S/D

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial bis zu 90% aus natürlichen Rohstoffen
- Einseitige Aluminiumkaschierung
- Noch bessere integrierte Dampfsperre bei Verkleben der Stoßkanten mit Combi-Dichtband
- Hervorragende Raumklangeigenschaften
- Geeignet für Fußbodenheizung

Trittschallreduzierung: > 19 dB Lautheitsreduzierung: ca. 28 % Wärmedurchgangswiderstand: 0,01 m²/kW Stärke 2 mm | Breite 1 m | Länge 8 m

Art.-Nr. 10020220 VPE 40 Rollen/Palette VE 1 Rolle/8 m²



wineo-Dämmmatte Sound Protect Eco Profi S/D

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial bis zu 90% aus natürlichen Rohstoffen
- Einseitige Aluminiumkaschierung
- Noch bessere integrierte Dampfsperre bei Verkleben der Stoßkanten mit Combi-Dichtband
- Hervorragende Raumklangeigenschaften
- Geeignet für Fußbodenheizung

Trittschallreduzierung: > 20 dB Lautheitsreduzierung: ca. 31 % Wärmedurchgangswiderstand: 0,01 m²/kW Stärke 3 mm | Breite 1 m | Länge 5,5 m

Art.-Nr. 10020221 VPE 40 Rollen/Palette VE 1 Rolle/5,5 m²



wineo-Combi-Matte Polystyrol-Dämmmaterial, aluminiumkaschiert

- Qualitätsunterlage mit hervorragenden Dämmeigenschaften
- Kombiniert mit wirksamer Dampfbremse
- Anwenderfreundlich und schnell zu verlegen
- Umweltfreundlich, da FCKW-frei
- Nicht geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung!

Trittschallreduzierung: > 18 dB **Stärke 3 mm | Breite 1 m | Länge 15 m**

Art.-Nr. 10020605 VPE 15 Rollen/Palette VE 1 Rolle/15 m²

Trittschallreduzierung: > 18 dB Stärke 3 mm | Breite 1,2 m | Länge 25 m

Art.-Nr. 10020600 VPE 11 Rollen/Palette VE 1 Rolle/30 m²



wineo-Dämmplatte

- FSC zertifiziert | natureplus®-Siegel
- Verbessert den Gehkomfort | vermindert den Trittschall
- Ermöglicht einen Höhenausgleich bis ca. 3 mm
- Gute Wärmeisolation
- Nicht optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet!

Trittschallreduzierung: ≥ 19 dB Wärmedurchgangswiderstand: 0,07 m²/kW Stärke 5 mm | Breite 0,59 m | Länge 0,79 m

Art.-Nr. 10020201 VPE 20 Pakete/Palette VE 1 Paket/10,25 m² 58

UNTERLAGSMATERIAL DIE PERFEKTE LÖSUNG



Combi-Folie

- Gute Trittschalldämmung für alle Hartbodenbeläge
- Eine Kombination aus unvernetztem Polyethylenschaum und spezieller Diffufol®-Folie zur Verringerung der Wasserdampfdiffusion mit Dampfhremsfunktion
- Nicht geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung!

Trittschallreduzierung: ≥ 18 dB Stärke 2 mm | Breite 1 m | Länge 25 m

Art.-Nr. 10020107 VPE 4 Rollen/Beutel VE 1 Rolle/25 m²



PE-Dampibremse

- Dünne PE-Folie.
- Als Trennlage zwischen Estrich und Dämmunterlage unter allen Hartbodenbelägen
- Bei Holzuntergründen kann auf die PE-Dampfbremse verzichtet werden
- Die PE-Dampfbremse entspricht den technischen Werten einer 0,2 mm PE-Folie
- B 2 zertifiziert

Stärke 0,125 mm | Breite 1 m | Länge 30 m

Art.-Nr. 10100015 VPE 100 Rollen/Palette VE 1 Rolle/30 m²

Stärke 0,125 mm | Breite 4 m | Länge 25 m

Art.-Nr. 10100016 VPE 20 Rollen/Palette VE 1 Rolle/100 m²



PE-Unterlagsschaum

- Unterlagsschaum zur Verbesserung des Gehkomforts
- Nicht geeignet als Dampfbremse oder für die Verlegung auf Fußbodenheizung!

Trittschallreduzierung: ≥ 14 dB – 2 mm PE-Unterlagsschaum Stärke 2 mm | Breite 1 m | Länge 25 m

Art.-Nr. 10020106 VPE 5 Rollen/Beutel | VE 1 Rolle/25 m²

Trittschallreduzierung: ≥ 18 dB – 3 mm Envoy Basic Stärke 3 mm | Breite 1 m | Länge 25 m

Art.-Nr. 10020110 VPE 4 Rollen/Beutel | VE 1 Rolle/25 m²



60

Service 61

SERVICE WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

Unsere Garantien

Unsere Böden sind für ein langes Produktleben entwickelt. Und weil nur geprüfte Qualität unser Werk verlässt, haben wir auch für alle unsere Bodenbeläge weitreichende Garantien!

Nutzen Sie unser wineo Bodenstudio unter http://wineo.b3dservice.de um die Laminatböden in einer verlegten Situation zu zeigen. Entscheiden Sie sich für Ihren Raum und verlegen Sie kinderleicht die Böden darin.

Lieferservice

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch. Daher sind alle Artikel lagermäßig verfügbar und somit schnellstmöglich bei Ihnen vor Ort. Vertrauen Sie uns!


Besuchen Sie uns auch im Internet

Unter www.wineo.de finden Sie alle Informationen zu uns und unseren Marken. Vom Produktportfolio bis hin zu Produktneuheiten und technischen Informationen, bietet Ihnen unsere Internetplattform alles was Sie suchen.

Ihr Kontakt vor Ort

Sollten Sie Interesse an unseren Böden haben oder weitere Fragen, so steht Ihnen unser Fachhandelspartner vor Ort gerne zur Verfügung.

Unter www.wineo.de können Sie mit Hilfe unserer Händlersuche Ihren Partner vor Ort schnell und problemlos finden. Einfach Postleitzahl eingeben und los!

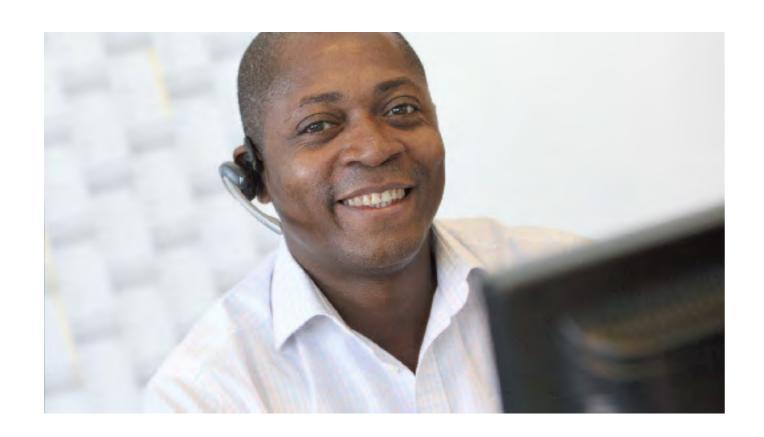



KOLLEKTIONSÜBERSICHT

		bonita	bonita V2	euro actual	euro nature V2	marena	marena V2	marena maxi V2	marena XL V4	marena stone V4	ariosa	piazza	piazza maxi	color	color
														matt	hochglänzend
	Click-Verbindung														
	Profilversiegelung	-	_	_			_					_			
=	Sound-Protect Eco Plus														-
platte	HDF														
Fräger	HDF-Protect®														
_	Aqua-Protect®														
	Antistatisch				•	•		•	•		•	(FSC)	(FSC)	•	-
	Feine Holzstruktur														
	Exclusive Holzstruktur	•													
	Handscraped I														
	Seidenmatte Oberfläche														
	Matte Oberfläche														
	Sägeraue Oberfläche														
e e	Synchronoberfläche														
rfläch	Softe Oberfläche														
0pe	Fliesenstruktur														
	Hochglänzende-Oberfläche														
<u> </u>	Authentische Fugenoptik														
rheit	XL-, XXL-Format, Fliesenformat														
sonde	DPL+-Spezialbeschichtung														
Be	Geeignet für Maschinenreinigung*										_				
aranti	Anzahl der Dekore in der Kollektion														
9	Garantieleistung**	20	8	12	12	24	12	12	12	12	8	12	12	9	9
	bei privater Nutzung	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 Jahre	15 Jahre
	Beständigkeit gegen Abrieb														
ignun	Beanspruchungsklasse im	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC5	AC5	AC5	AC4	WR3
ш	privaten Wohnbereich														
	Beanspruchungsklasse im	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	gewerblichen Bereich														
Maße	Dekorlänge	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	32	31
_	Dekorbreite	1288 mm	1380 mm	1288 mm	1380 mm	1288 mm	1380 mm	1380 mm	1845 mm	596 mm	1845 mm	1288 mm	1380 mm	853 mm	853 mm
6	Elementstärke (ohne Sound-Protect)	192 mm	192 mm	192 mm	192 mm	192 mm	192 mm	243 mm	243 mm	305 mm	188 mm	192 mm	243 mm	329 mm	329 mm
ackun	Elementstärke (mit Sound-Protect)	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	12 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm
Verpa	Paneele/Paket (ohne Sound-Protect)	9mm	-	10 mm	-	10mm	-	-	-	-	-	10mm	-	-	-
	Paneele/Paket (mit Sound-Protect)	10	10	9	9	9	9	7	5	10	4	9	6	8	8
	Fläche/Paket (ohne Sound-Protect)	8	-	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-		-
	Fläche/Paket (mit Sound-Protect)	2,47 m ²	2,65 m ²	2,23 m²	2,38 m ²	2,23 m ²	2,38 m²	2,35 m²	2,24 m ²	1,82 m²	1,39 m²	2,23 m ²	2,01 m ²	2,25 m ²	2,25 m ²
	Seite	1,98 m²	-	1,73 m²	-	1,73 m²	-	-	-	-	-	1,73 m²	-	-	-
		Seite 10	Seite 14	Seite 18	Seite 20	Seite 24	Seite 28	Seite 30	Seite 32	Seite 34	Seite 38	Seite 42	Seite 44	Seite 48	Seite 50

■ Standardausstattung

☐ Optional

* Für Maschinenreinigung geeignet, freigegeben für die BR400 der Fa. Kärcher.

** Gemäß Windmöller Garantiebedingungen.

windmöller flooring products GmbH

Nord-West-Ring 21 32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 5237 609 - 0
Fax: +49 (0) 5237 609 - 309
Mail: info@wineo.de

www.wineo.de

Apply

WINEO